


## Вариант устройства гидроизоляции места ввода коммуникаций

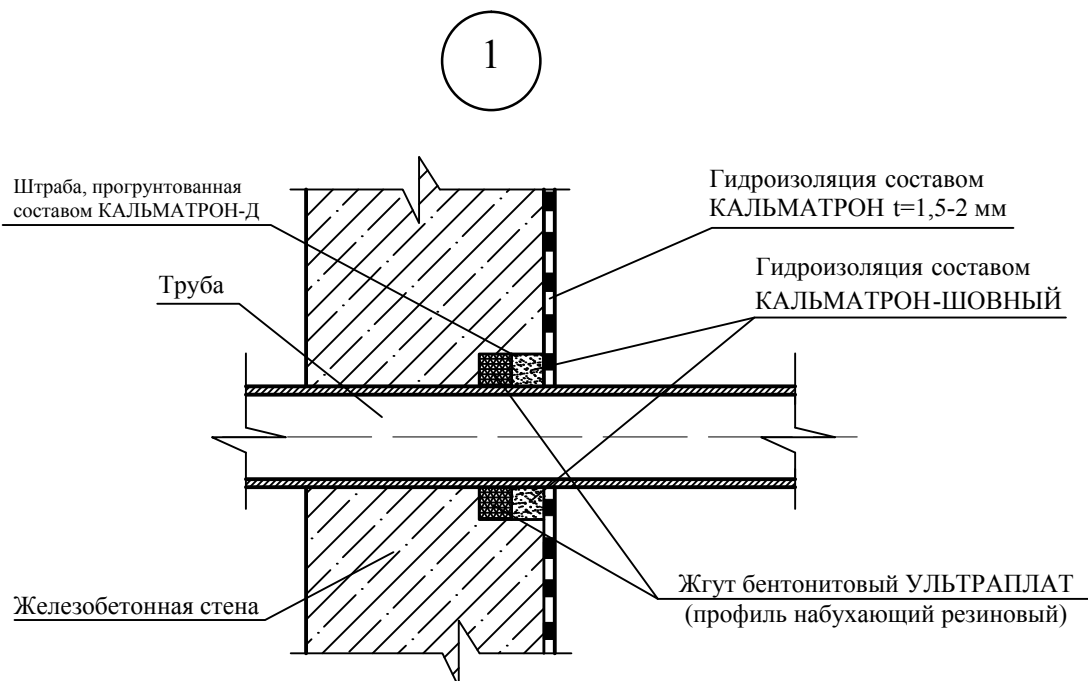


**Примечание:**

Вокруг существующей трубы выбивается штраба размером 30x30мм. Штрабу промыть водой, протравить 5% соляной кислотой и снова промыть водой. Если во время производства работ имеются протечки, то сначала штрабу заделать составом КАЛЬМАСТОП (гидропломба) для ликвидации течи, а затем заделать гидроизоляционным составом КАЛЬМАТРОН-ШОВНЫЙ.

2

## Вариант устройства гидроизоляции места ввода коммуникаций при ремонте

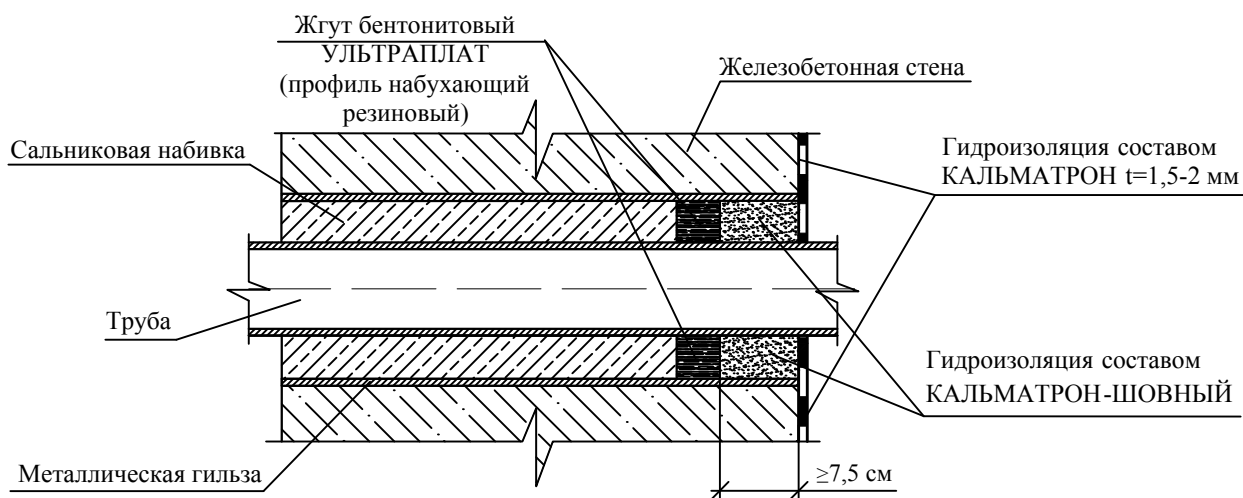

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

ГК "КАЛЬМАТРОН"

Лист