




**Вариант ликвидации обводнений стен
подвального помещения с капиллярным подсосом
грунтовых вод
(отсечная гидроизоляция)**

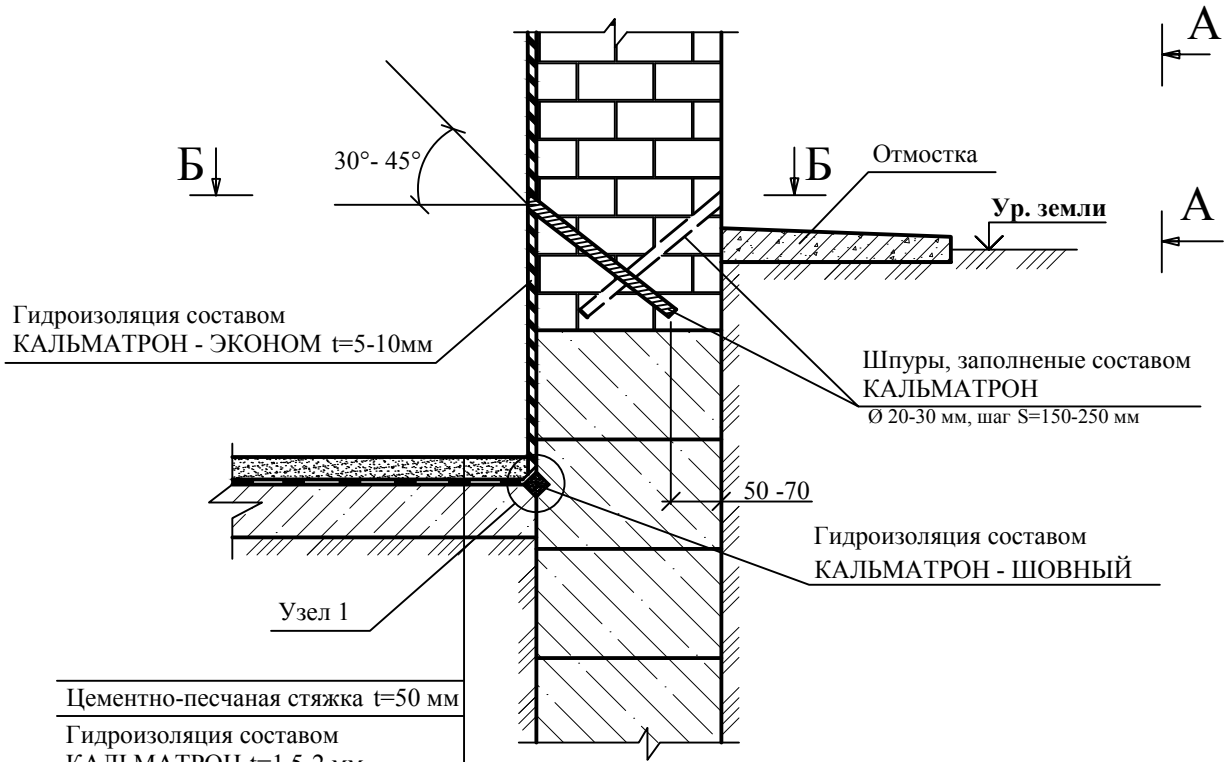

Цементно-песчаная стяжка t=50 мм
Гидроизоляция составом КАЛЬМАТРОН t=1,5-2 мм
Железобетонная плита

A-A

Б-Б

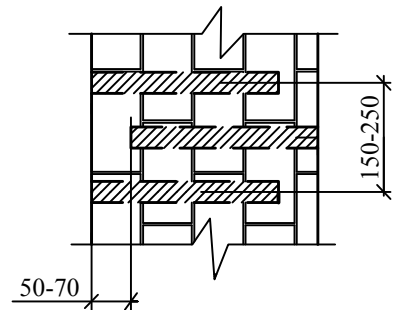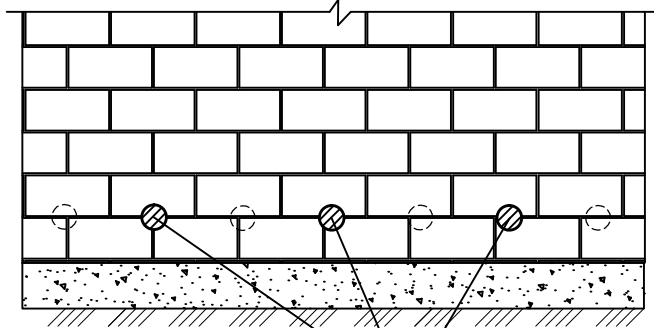

шпур (отверстия) Ø 20-30 мм
шаг S=150-250 мм

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата
------	--------	------	--------	---------	------

ГК "КАЛЬМАТРОН"

Лист