



Варианты устройства гидроизоляции эксплуатируемой кровли

Дорожное покрытие (по проекту)
Армированная стяжка t=100 мм
Дренажное полотно
Гидроизоляция составом КАЛЬМАТРОН t=1,5-2 мм
Железобетонное перекрытие (уклон по проекту или с разуклонкой из бетона или цементно-песчаного раствора)

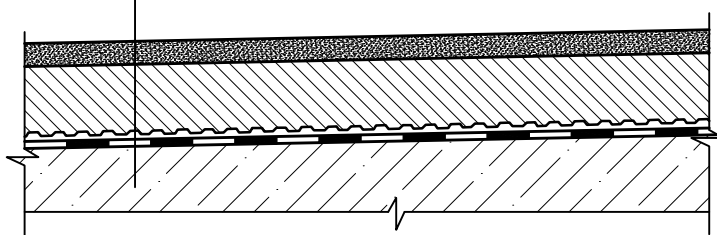

Дренажный слой
Дренажное полотно
Экструдированный пенополистирол
Гидроизоляция составом КАЛЬМАТРОН t=1,5-2 мм
Железобетонное перекрытие (уклон по проекту или с разуклонкой из бетона или цементно-песчаного раствора)

Растительный слой
Геотекстиль
Дренажный слой
Дренажное полотно
Экструдированный пенополистирол
Гидроизоляция составом КАЛЬМАТРОН t=1,5-2 мм
Железобетонное перекрытие (уклон по проекту или с разуклонкой из бетона или цементно-песчаного раствора)

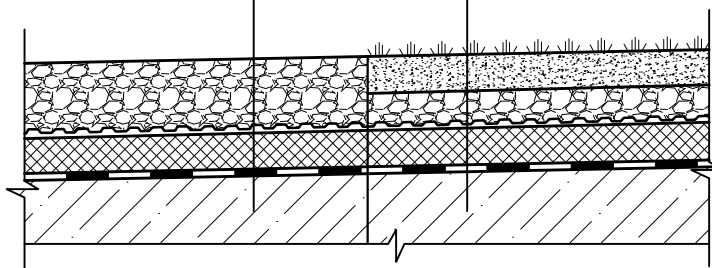

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

ГК "КАЛЬМАТРОН"

Лист