Вариант устройства гидроизоляции подвального помещения здания с монолитными железобетонными стенами на стадии бетонирования

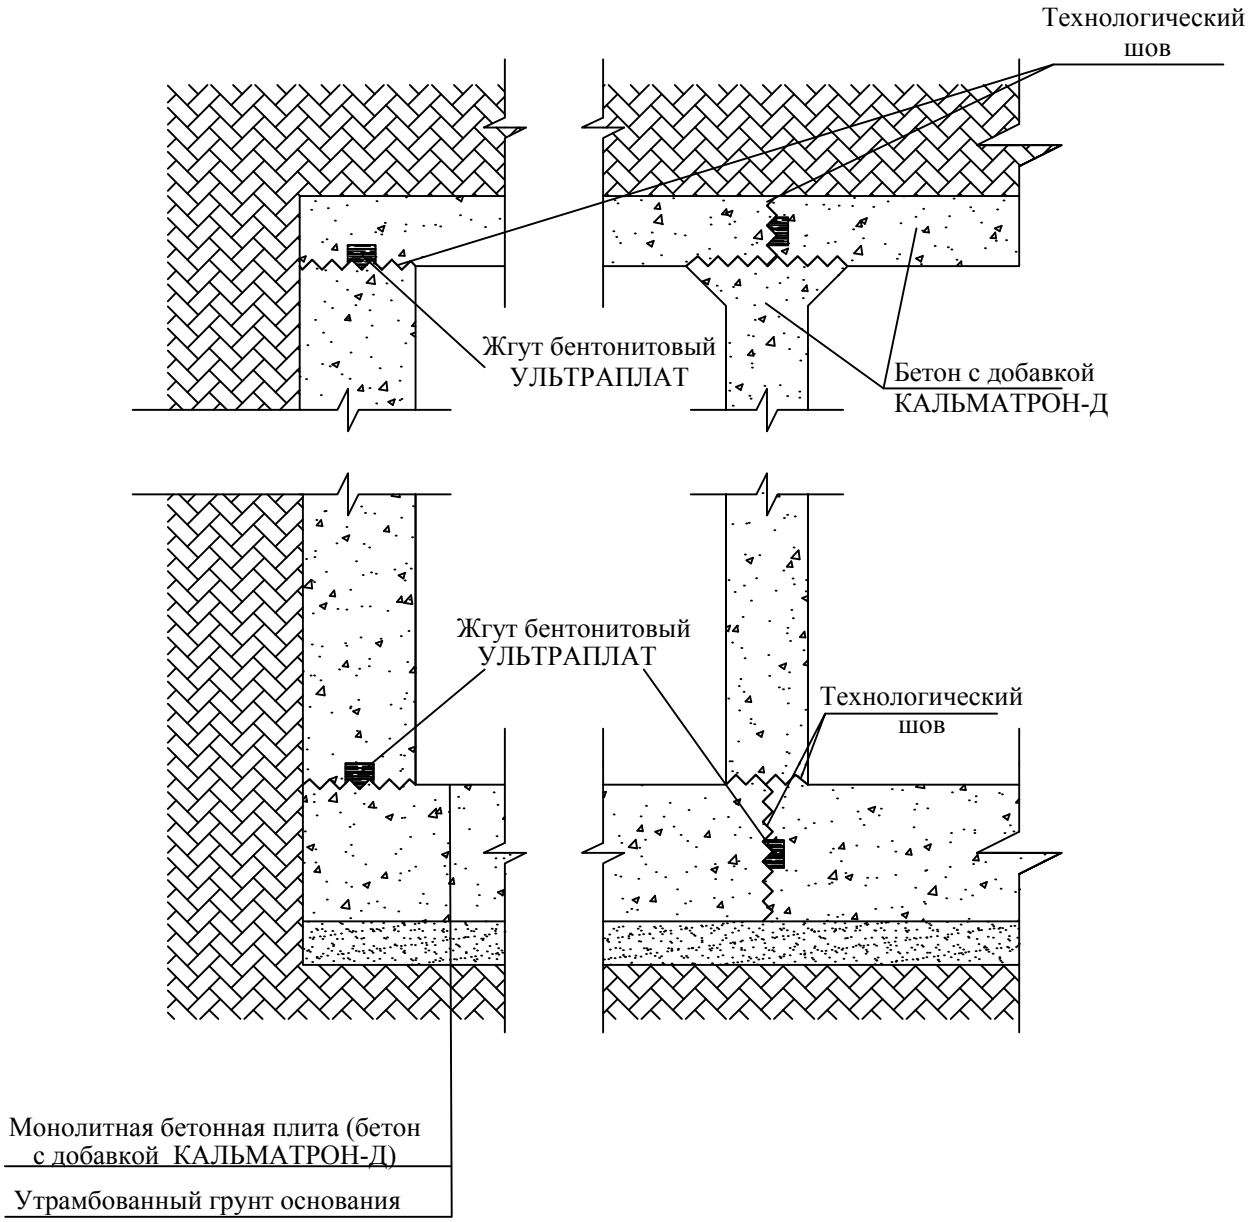

Водонепроницаемость бетона и защита бетона достигается за счет введения в бетон специальной добавки КАЛЬМАТРОН-Д из расчета 10 кг/куб.м. бетона.

						ГК "КАЛЬМАТРОН"	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата		